


BYB8050 系列防爆防腐仪表（IIC）

适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；
- ◆ 适用于爆炸性气体环境 1 区、2 区场所；
- ◆ 适用于 II A、II B、II C 类爆炸性气体环境；
- ◆ 适用于 T1~T6 组温度组别；
- ◆ 要求 IIC 类请注明。

型号含义

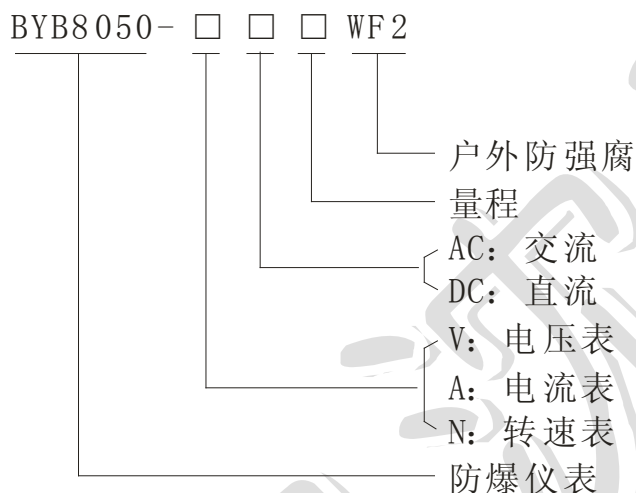

产品描述

- ◆ 外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，接合面具有曲路密封结构设计，产品整体具有耐冲击，防水、防尘、防腐蚀等优良性能；
- ◆ 内装电流表。电压表。转速表等各种仪表；
- ◆ 钢管或电缆布线均可。

技术参数

执行标准: GB3836.1、GB3836.3、IEC60079-0、IEC60079-7、EN50014、EN50019

防爆标志: Exe II T6 Gb

额定电压: AC220V、380V、DC6V、12V、24V、36V、110V、220V

使用类别: AC、DC

防护等级: IP65

进线口螺纹: G3/4" 引入口规格

电缆外径: 适合 $\Phi 8\text{mm} \sim \Phi 14\text{mm}$ 电缆

外形安装尺寸

