


## 适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；
- ◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区场所。
- ◆ 适用于ⅡA、ⅡB类爆炸性气体环境。
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所；
- ◆ 适用于T1-T6组温度组别。

## 型号含义

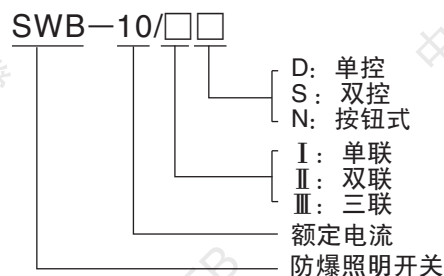

## 主要技术参数

防爆标志	Exde II BT6 Gb	额定电压	AC220V、50Hz
防护等级	IP65	额定电流	10A
防腐等级	WF1、*WF2	电缆外径	φ10mm ~ φ14mm
进线口螺纹	G3/4"	执行标准	GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3

## 常用规格选型列表

防爆标志	开关组数	壳体类型
SWB-10/ I	1组开关	I
SWB-10/ II	2组开关	II
SWB-10/ III	3组开关	III


## 产品特点

- ◆ 本产品为复合型结构，增安型外壳，开关芯子采用密封胶工艺可通用于粉尘防爆；
- ◆ 外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；
- ◆ 采用国内外首创的新型结构，采用翘板式操作模式操作；
- ◆ 产品具有防水、防尘等特点；
- ◆ 内装单极或双极开关；
- ◆ 采用与普通墙壁开关相同的接线方式；
- ◆ 钢管或电缆布线均可。

## 订货须知

- ◆ 请根据“型号含义”注明所需产品详细的规格，防爆标志。

## 外形安装尺寸

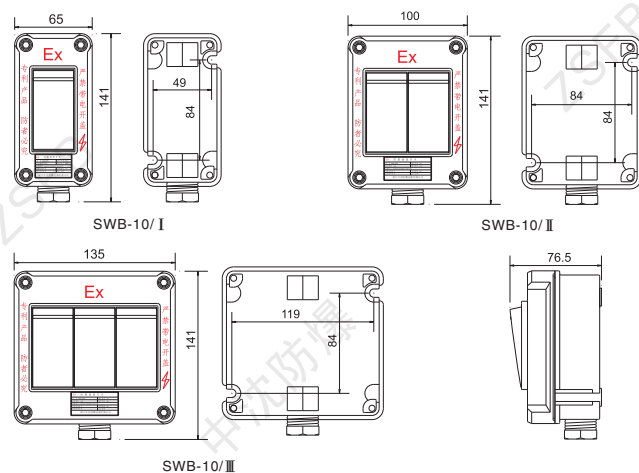

## 外形安装尺寸

